

TECHNICA CR5

- ▶ PORTE TECHNIQUE SUR MESURE - SIMPLE VANTAIL - OUVERTURE EXT ET INT
- ▶ LARGEUR MAXI : 1460MM / HAUTEUR MAXI 2350MM / LARGEUR MINI : 760MM / HAUTEUR MINI 1900MM
- ▶ CERTIFICAT A2P CR5 CNPP N° 2616.64-2 (norme en 1627 - 1630)

PICARD
Depuis 1720 SERRURES

▶ DORMANT

- Epaisseur 67 mm coté paumelle, 121 mm coté gâche
- Cadre Tubulaire en tôle EZ 30/10 reconstitué en multicouche
- 4 paumelles encastrées invisibles 120 mm montées sur roulement à billes
- Assemblage par soudure
- Seuil soudé 30/10
- Joint d'étanchéité en périphérie

▶ OUVRANT

- Epaisseur 67 mm
- Ouvrant multicouche en tôle 30/10 anti-perçage avec un remplissage laine de roche
- Renforts horizontaux sur toute la hauteur de la porte
- Battue intégrée dans l'ouvrant

▶ EQUIPEMENT version mécanique

▶ **CONDAMNATION EN MODE MECANIQUE :**

- Serrure carénée mécanique (type Telcom 4M)
- 6 pènes dormant Ø22 et un pêne ½ tour
- Cylindre européen VTX fourni avec 4 clefs
- Béquille Intérieure
- **Option :** Fonction béquille sortie libre
Fonction béquille sortie libre contrôlée
Fonction serrure surverrouillage
Alimentation électrique 220v 12v- 7Ah

▶ **POIGNEE EN MODE MECANIQUE :**

- Poignée aileron acier, 300 mm ht, Finition au RAL de la porte
- Béquille intérieure sur rosace
- **Option :** Paire de poignée aileron inox, 300 mm ht

▶ EQUIPEMENT version électrique

▶ **CONDAMNATION EN MODE ELECTRIQUE :**

- Serrure carénée électrique (type Telcom 4E)
- 6 pènes dormant Ø22 et un pêne ½ tour
- Cylindre européen VTX fourni avec 4 clefs
- **Option :** Fonction béquille sortie libre
Fonction béquille sortie libre contrôlée
Fonction serrure surverrouillage
Alimentation électrique 220v 12v- 7Ah

▶ **DECONDAMNATION EN MODE ELECTRIQUE :**

- A prévoir au lot contrôle d'accès

▶ **POIGNEE EN MODE MOTORISE :**

- Paire de poignée aileron acier, 300 mm ht, finition au RAL de la porte
- **Option :** - Paire de poignée aileron inox, 300 mm ht

▶ TRAITEMENT DE SURFACE

- Apprêt antirouille zinc EPOXY
- Peinture liquide Polyuréthane
- Ral au choix dans la gamme standard : finition fine texture (sablé)
1013-1015-3004-3020-5003-5005-5010-5014-6005-6019
6021-7015-7016-7035-8003-8014-8019-9005-9010-9016
- **Option :**
- Autres RAL
- Traitement Bord de mer C5M :
IGP Korroprimer 80µ + poudre thermolaquée IGP 80 µ
finition texturé dans la gamme Picard Serrures


▶ OPTIONS sans perte de certifications

- Ferme porte applique Dorma TS 93, bras à glissière avec à-coup final
- Microviseur optique

TECHNICA CR5

- ▶ PORTE TECHNIQUE SUR MESURE - SIMPLE VANTAIL - OUVERTURE EXT ET INT
- ▶ LARGEUR MAXI 1460MM / HAUTEUR MAXI 2350MM / LARGEUR MINI 760MM / HAUTEUR MINI 1900MM
- ▶ CERTIFICAT A2P CR5 CNPP N° 2616.64-2 (norme en 1627 - 1630)

▶ PLANS

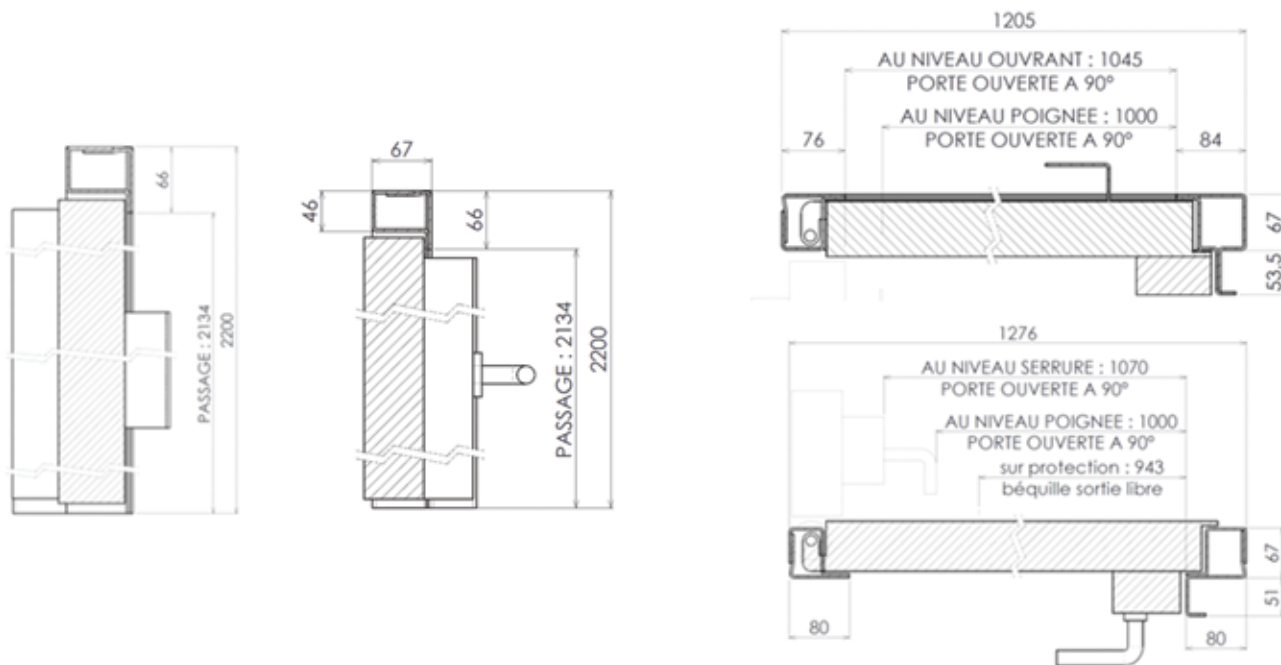

▶ RELEVÉ DE COTES

COTES DE RELEVÉE		COTES DE FABRICATION		OPTION(S) possible en plus value		LISTE TEINTES RAL STANDARD
<p>TOUTES LES CÔTES ONT LEUR IMPORTANCE</p>		<p>INT EXT</p>		<p>OPTION(S) possible en plus value</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fonction béquille sortie libre <input type="checkbox"/> Fonction béquille sortie libre et surverrouillage électrique <input type="checkbox"/> Fonction béquille sortie libre contrôlée <input type="checkbox"/> Fonction béquille sortie libre contrôlée et surverrouillage électrique <input type="checkbox"/> Fonction surverrouillage électrique <input type="checkbox"/> Alimentation électrique 220V 12V - batterie 7ah <input type="checkbox"/> Clés supplémentaires VTX Qpé : <input type="checkbox"/> Juda optique <input type="checkbox"/> Casquette rejet d'eau <input type="checkbox"/> Seuil à la suisse <input type="checkbox"/> Butée 1 pt fixation sol <input type="checkbox"/> Butée spéciale <input type="checkbox"/> Poignée inter. aileron inox <input type="checkbox"/> Poignée exter. aileron inox <input type="checkbox"/> Ferme porte applique DORMA TS 93 Force 3 à 5 <input type="checkbox"/> Ferme porte applique DORMA TS 93 Force 5 à 7 (porte largeur > 1250 mm.) <input type="checkbox"/> RAL SPECIFIQUE DANS GAMME RAL (finition Fine Texture/ sablé) <input type="checkbox"/> TRAITEMENT BORD DE MER CS M 		
<p>LONGUEUR DES 2 DIAGONALES</p> <p>HAUTEUR</p> <p>SOL</p>		<p>TEINTE STANDARD (fine texture) se référer liste</p> <p>REFERENCE TEINTE : <input type="text"/></p>		<p>OPTION(S) possible en plus value</p> <p>REFERENCE TEINTE : <input type="text"/></p>		
<p>Sens d'ouverture 1 et 2 : Passage libre rétel à 90° : 1000x2134 Ht = cote de fabrication 1205x2200H (si engagement total)</p> <p>Sens d'ouverture 3 et 4 : Passage libre rétel à 90° : 1000x2134 Ht = cote de fabrication 1276x2200H</p>		<p>CRS MECANIQUE</p> <p>Serrure Carénée mécanique 6 pènes dormant Ø22 et un pêne 1/2 tour</p> <p>Cylindre européen VTX fourni avec 4 clefs</p> <p>Béquille intérieure</p> <p>Poignée aileron en acier (RAL idem porte) en extérieure; 300mm Ht</p>		<p>CRS MOTORISEE</p> <p>Serrure Carénée électrique 6 pènes dormant Ø22 et un pêne 1/2 tour</p> <p>Cylindre européen VTX fourni avec 4 clefs</p> <p>Poignée aileron en acier (RAL idem porte) ; 300mm Ht</p>		<p>CACHET INSTALLATEUR</p> <p>CHANTIER : _____</p> <p>CONTACT : _____</p> <p>N°TEL : _____</p> <p>FAX : _____</p> <p>e-mail : _____</p>
				BRE 0028 C		